TROUBLESHOOTING

Wattage	Number of filters	Filter change Indicator	% filtration	Ioniser	Ozone level	Fan speeds
40	1HEPA-Type Filter 1 washable Pre-Filter	yes	99.0% - 2 micron	yes	Less than UL established limits of 50 ppb	3

Capacity - Area	Air Flow rate (standard cubic Feet per Minute)	Air Flow rate (cubic Meters per Hour (m^3/hour))	Air Changes per Hour (ACH)	Claims to clean	Size (Length x Width x Height) in cm	Weight in Kg
~~120~~ sq.ft.	High:45.0 Med: 23.5 Low: 14.7	High:80.4 Med: 74.5 Low: 61.0	2.81	Dust, pollen, pet dander, tobacco smoke, mould spores, organic fumes	20.9 x 28.9 x 39.8	3.18

TIPS AND TROUBLESHOOTING

ISSUE	SOLUTION
• UNIT WILL NOT OPERATE	✔ Make sure unit is properly plugged in and outlet is energized. ✔ Make sure unit turned ON.
• DECREASED AIR FLOW	✔ Make sure nothing is blocking air inlet and filtered air outlets. ✔ Check condition of the filter and replace if necessary.
• EXCESSIVE NOISE	✔ Make sure parts are firmly positioned in place.

LEARNING MORE

For a wealth of information about your air cleaner and other Bionaire® products, visit our website at www.bionaire.com.

© 2009 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved. Manufactured by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida 33431 U.S.A. Distributed by Jarden Consumer Solutions of India Private Limited, Unit Number B-204, Universal Business Park Off Saki Vihar Road, Chandivli Farm Road Andheri (E), Mumbai 400-072, India.

Printed in China

WARRANTY INFORMATION

WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, its affiliates and subsidiaries (hereinafter collectively referred to as "SPI") warrant that, for a period of two (2) years from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship (the "Warranty"). Please preserve the Warranty and Cash Memo duly stamped and signed by the dealer as this will be required for any claims under this Warranty.

- The rights and benefits under this Warranty are additional to your statutory rights which are not affected by this Warranty.
- During the period of the Warranty, SPI at its choice will repair or replace this product or any component of the product found to be defective free of cost through (the Dealer from whom the product was purchased or through the service center listed in card-business people to confirm), provided that:
  - – SPI is promptly informed of the defect.
  - – The product has not been altered in any way or subjected to misuse or repair by the person other than a person authorized by SPI.
- No rights are given under the Warranty to a person acquiring the product second hand.
- Any repaired or replaced product will be warranted on these terms for the remaining portion of the Warranty in the country where the product was purchased.
- Liability for consequential loss or damage is neither accepted nor is it implied.
- **The following are not covered under SPI's Warranty:**
  - a. If product was used in any manner other than the intended one.
  - b. If product has not been used according to the instruction manual/User's Manual, included with the product.
  - c. If defects are caused by improper or reckless use.
  - d. If product was altered or repaired by anyone other than those authorized by the national manufacturer, importer or respective merchant.
  - e. Use of incorrect current or voltage or faulty electric power supply.
  - f. Normal wear or tear of parts and accessories resulting from regular use.
  - g. Damages resulting from transportation, accidents, mishandling or negligence on the part of the customer.
  - h. The following parts/components:
    - · Glass containers
    - · Light bulbs
    - · Accessories
  - i. Industrial or commercial use of product.
  - j. The serial number is tampered with.

THIS PRODUCT IS MANUFACTURED TO COMPLY WITH THE E.E.C. DIRECTIVES 2006/95/EC AND 2004/108/EC.

Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check on the following website for further recycling and WEEE information: www.bionaire.com.

Jarden Consumer Solutions of India Private Limited
Unit Number B-204, Universal Business Park Off Saki Vihar Road,
Chandivli Farm Road Andheri (E), Mumbai 400-072, India
Telephone: 1-800-102-6300

BIONAIRE®

pure indoor living

HEPA-TYPE TOWER

AIR PURIFIER

MODEL: BAP706-IN

Instruction Manual

Read instructions before operating. Retain for future reference.

खराबी दूर करना

वाटेज	फिल्टरों की संख्या	फिल्टर परिवर्तन संकेतक	% फिल्टरेशन	आयनीकर्ता	ओज़ोन स्तर	पंखे की गतियाँ
40	1HEPA-टाइप फिल्टर 1 धोने योग्य प्री-फिल्टर	हाँ	99.0% - 2 माइक्रोन	हाँ	50 ppb की UL निर्धारित सीमाओं से कम	3

क्षमता - क्षेत्र	हवा के प्रवाह की दर (प्रति मिनट घन फीट)	हवा के प्रवाह की दर (घन मीटर प्रति घंटा (m^3/घंटा))	प्रति घंटा हवा परिवर्तन (ACH)	साफ करने के दावे	आकार (लम्बाई x चौड़ाई x ऊँचाई) सें.मी. में	वज़न कि.ग्रा. में
120 वर्ग फीट.	तेज़: 45.0 मध्यम: 23.5 धीमा: 14.7	तेज़: 80.4 मध्यम: 74.5 धीमा: 61.0	2.81	धूल, पराग, पालतू पशु रूसी, तम्बाकू का धुआँ, फफूंदी बीजाणु, कार्बनिक भाँप सम्मिलित हैं	20.9x28.9 x 39.8	3.18

तरकीबें और खराबी दूर करना

मामला	समाधान
• इकाई काम नहीं करती	✔ यह सुनिश्चित करें कि इकाई का प्लग भली-भाँति लगाया गया है और आउटलेट में ऊर्जा मौजूद है। ✔ यह सुनिश्चित करें कि इकाई ऑन है।
• हवा का प्रवाह घटा हुआ है	✔ यह सुनिश्चित करें कि कोई भी चीज़ हवा के प्रवेश मार्गों और फिल्टर की गई हवा की निकासियों को अवरुद्ध नहीं कर रही है। ✔ फिल्टर की स्थिति की जाँच करे और आवश्यकता होने पर इसे बदल दें।
• आवाज़ बहुत अधिक होती है	✔ यह सुनिश्चित करें कि पुर्ज़े स्थान में दृढ़ता से रखे हैं।

और अधिक जानना

अपने एयर क्लीनर और अन्य Bionaire® उत्पादों के बारे में बहुत-सी सूचना के लिए www.bionaire.com पर हमारी वेबसाइट देखें।

©2009 सनबीम प्रॉडक्ट्स, इंक, जो जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशंस के रूप में व्यवसाय कर रहा है। सभी अधिकार सुरक्षित हैं। जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशंस के रूप में व्यवसाय कर रहे सनबीम प्रॉडक्ट्स, इंक, 2381, एक्ज़ीक्यूटिव सेंटर ड्राइव, बोका रेटन, फ्लोरिडा 33431 अमरीका द्वारा विनिर्मित। जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यूनिट नंबर B-204, सकी विहार रोड से परे यूनिवर्सल बिज़नेस पार्क, चाँदीवली फार्म रोड अंधेरी (पर्व) मंबई 400-072, भारत द्वारा वितरित।

P/N: 128813
9100040003668
BAP706IN09EHM1
चीन में मुद्रित

वारंटी संबंधी सूचना

वारंटी

सनबीम प्रॉडक्ट्स, इंक, जो जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशंस के रूप में व्यवसाय कर रही है, इसके सहयोगी और सहायक कम्पनियाँ (जिन्हें इसके बाद "SPI" कहा गया है) वारंटी देते हैं कि खरीद की तारीख से दो (2) वर्षों की अवधि के लिए यह उत्पाद सामग्री और कारीगरी में दोषों से रहित होगा ("वारंटी")। कृपया डीलर द्वारा विधिवत रूप से मोहर लगाई गई और हस्ताक्षर की गई वारंटी और कैश मीमो को सुरक्षित रखें क्योंकि इस वारंटी के अंतर्गत किन्हीं दावों के लिए इसकी ज़रूरत होगी।

- इस वारंटी के अंतर्गत अधिकार और लाभ आपके सावांधिक अधिकारों के अतिरिक्त हैं, जो इस वारंटी से प्रभावित नहीं होते।
- इस वारंटी की अवधि के दौरान SPI अपनी इच्छा पर खराब पाए गए (वह डीलर जिससे उत्पाद खरीदा गया था या कार्ड में सूचीबद्ध सेवा केन्द्र-व्यावसायिक लोगों को पुष्टि करनी है) इस उत्पाद या उत्पाद के किसी घटक की मरम्मत करेगा या मुफ्त में बदलेगा, बशर्ते कि:
  - – SPI को खराबी के बारे में तुरन्त सूचित किया जाए।
  - – उत्पाद को किसी रूप में बदला नहीं गया है या दुरुपयोग नहीं किया गया है या SPI द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसकी मरम्मत नहीं की गई है।
- उत्पाद को सेकेंड हैंड रूप में प्राप्त करने वाले व्यक्ति को वारंटी के अंतर्गत कोई अधिकार नहीं दिए जाते।
- किसी मरम्मत किए गए या बदले गए उत्पाद पर खरीद वाले देश में वारंटी के बाकी भाग के लिए इन शर्तों पर वारंटी दी जाएगी।
- परिणामस्वरूप होने वाली क्षति या नुकसान के लिए दायित्व न तो स्वीकार किया जाता है और न ही यह अव्यक्त है।
- **निम्नलिखित SPI की वारंटी के अंतर्गत कवर नहीं हैं:**
  - a. अगर उत्पाद का उपयोग अभीष्ट उपयोग को छोड़कर किसी अन्य तरीके से किया गया था।
  - b. अगर उत्पाद का उपयोग उत्पाद में सम्मिलित निर्देश मैनुअल/प्रयोक्ता मैनुअल के अनुसार नहीं किया गया है।
  - c. अगर खराबियाँ अनुचित या लापरवाही के उपयोग से होती हैं।
  - d. अगर उत्पाद को राष्ट्रीय विनिर्माता, आयातक या संबंधित व्यापारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बदला गया या मरम्मत की गई।
  - e. गलत करेंट या वोल्टेज का उपयोग या बिजली की दोषपूर्ण आपूर्ति।
  - f. नियमित उपयोग के परिणामस्वरूप पुर्जों और एक्सेसरियों की सामान्य टूट-फूट।
  - g. ग्राहक द्वारा परिवहन, दुर्घटनाओं, गलत साज- सम्भाल या लापरवाही के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान।
  - h. निम्नलिखित पुर्जे/घटक:
    - · शीशे के कन्टेनर
    - · रोशनी के बल्ब
    - · एक्सेसरियाँ
  - i. उत्पाद का औद्योगिक या वाणिज्यिक उपयोग।
  - j. क्रम संख्या के साथ छेड़छाड़ की गई हो।

यह उत्पाद E.E.C. दिशानिर्देशों 2006/95/EC और 2004/108/EC का अनुपालन करने के लिए विनिर्मित किया गया है। बेकार इलेक्ट्रिकल उत्पादों का निपटान घरेलू बेकार सामग्री के साथ नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ सुविधाएं मौजूद हैं, वहाँ कृपया इनका पुनर्चक्रण (रिसाइकल) करें। पुनर्चक्रण और WEEE संबंधी सूचना के बारे में अतिरिक्त सूचना के लिए निम्नलिखित वेबसाइट देखें: www.bionaire.com।

जार्डन कंज्यूमर सॉल्यूशंस ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
यूनिट नंबर B-204, सकी विहार रोड से परे यूनिवर्सल बिज़नेस पार्क,
चाँदीवली फार्म रोड अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400-072, भारत
टेलीफोन:1-800-102-6300

BIONAIRE®

pure indoor living

हेपा-टाइप टॉवर

एयर प्यूरीफायर

मॉडल: BAP706-IN

निर्देश मैनुअल

चलाने से पहले निर्देश पढ़ें। भविष्य में देखने के लिए रख लें।

BAP706-IN_09EHM1.indd 1 3/28/09 9:00:11 AM

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons. These precautions include:

1. Read all instructions before using this appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance directly into an appropriate electrical outlet.
3. If the filter is covered by a bag when shipped, remove plastic bag before use.
4. Keep the cord out of heavy traffic areas. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers, radiators, stoves, or heaters.
5. To protect against electrical hazards, DO NOT immerse the appliance in water or other liquids. Do not use near water.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or disabled persons.
7. Always unplug the air purifier before moving or cleaning the unit, opening the grill and whenever the unit is not in use. To disconnect the unit, be sure to pull the plug and not the cord.
8. NEVER drop or insert any objects into the openings of the unit.
9. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug. If the motor fails to operate or the unit has been dropped or damaged in any manner, return appliance to manufacturer for examination and/or repair.
10. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by Jarden Consumer Solutions may cause hazards.
11. DO NOT use outdoors.
12. NEVER place on a soft surface such as a bed or sofa as this could cause the unit to tip over and block the air inlet or outlet grills.
13. Keep unit away from heated surfaces and open flames.
14. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by Jarden Consumer Solutions or an authorized Jarden Consumer Solutions Center.
15. DO NOT place anything on top of unit.
16. NEVER use detergents, gasoline, glass cleaner, furniture polish, paint thinner, or other household solvents to clean any part of the appliance.
17. Always turn the appliance off before unplugging it.
18. The ionizer in this appliance produces less ozone than the UL established limits of 50ppb.
19. This appliance should only be used in a room with temperatures between 4.4° C (40° F) and 43.3° C (110° F).
20. **WARNING**: To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this appliance with any solid-state speed control device.
21. **CAUTION**: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cutout, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
22. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

FEATURES - OPERATIONS

CORD SAFETY

- The length of cord used on this appliance was selected to reduce tangling or tripping hazards.
- If a longer cord is necessary, an approved extension cord may be used. The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the air cleaner (see rating label marked on product).
- Care must be taken to arrange the extension cord so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or accidentally tripped over.

GET TO KNOW YOUR AIR PURIFIER

Your HEPA-Type air purifier removes up to 99% of airborne allergens as small as 2 microns, including ragweed pollen, grass pollen, tree pollen, household dust, dust mite debris, mould spores, pet dander and smoke from the air passing through the filter.

IONIZER

This appliance has an optional ionizer feature which, when turned on, releases negative ions into outgoing filtered air to help the air purification process.

What Are Ions?

Ions are tiny particles that carry a positive or negative charge. They exist naturally around us: in the air, water, and ground. Both positive and negative ions are colorless, odorless, and completely harmless.

How Does The Ionizer Work?

Negative ions help air purification by attaching themselves to very small airborne particles in the room. These particles take on a negative charge and may join with positively charged particles such as dust, pollen, smoke, and pet dander to form larger particles. These larger particles are then more easily captured by the filter system.

Important Notes:

Your ionizer may produce an occasional popping or cracking sound. This is normal and occurs when a small buildup of ions is discharged.

*Underwriters Laboratories, Inc.

After extended use, you may notice dust around the grills or front panel. This is caused by negative ions exiting the air outlet, evidence of the ionizer's air cleaning effectiveness. You can remove the dust with a soft brush or clean, damp cloth.

Larger particles may be attracted to positively charged surfaces throughout the home, like walls or floors.

- This may occur more frequently when the filter is nearing the end of its useful product life and unable to capture as many charged particles.
- Excessive amounts of pet dander, dust, or smoke may decrease the life expectancy of the filter and interfere with the ionization process.

To help prevent particles from attracting to surfaces throughout your home:

- You may want to run the ionizer less often.
- Check the condition of the filter more frequently.

CAUTION: The ionizer in this appliance produces less ozone than the UL* established limits of 50ppb.

HEPA-TYPE FILTER

HEPA (High Efficiency Particulate Air) filters are designed to remove up to 99% of airborne pollutants at 2 microns or larger, from the air that passes through them. These include tobacco smoke, household dust, pet dander and pollen.

HIGH, MEDIUM AND LOW SPEED SETTINGS

For optimum air filtration, operate your Bionaire® air purifier continuously on the HI setting. Its rugged motor has been designed to give many years of use. For quieter operation (such as in a bedroom), select LOW setting.

BEFORE USE

1. Carefully unpack your air purifier.
2. Select a firm, level surface with no obstructions to the air inlets or outlets.
3. If the filter is covered by a bag when shipped, remove plastic bag before use and place filters into unit.

OPERATING INSTRUCTIONS IMPORTANT

- Remove all plastic bags from filters before use.
- DO NOT POINT FILTERED AIR OUTLET TOWARDS WALL.

FEATURES - OPERATIONS

To operate your air purifier:

1. Plug into an appropriate electrical outlet.
2. Select the operating speed of HIGH (≋), MEDIUM (≋) or LOW (≋) by turning the speed control knob to the appropriate setting.
3. To release negative ions into the filtered air, turn the Ionizer (⁂) Control Knob to ON and the light will illuminate.
4. The Ionizer will not work unless air purifier is running.
5. For optimum air filtration, it is recommended to operate the air purifier continuously. Its rugged motor has been designed to give many years of use.

Fig. 1

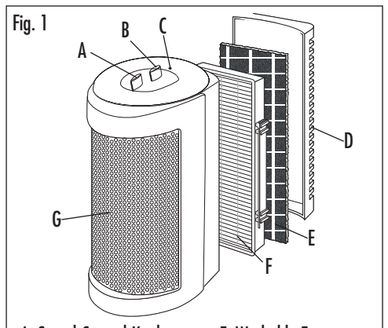

A. Speed Control Knob
B. Ionizer Control Light
C. Ionizer Indicator Light
D. Air Inlet Grill
E. Washable Foam Pre-Filter
F. HEPA-Type Filter
G. Filtered Air Outlet

CLEANING AND MAINTENANCE

1. Turn the air purifier off and unplug it before cleaning.
2. The outside of the air purifier can be cleaned with a soft, clean dampened cloth.
3. The rear air inlet grill can be removed and washed in warm soapy water (not dishwasher safe). Dry before replacing in the unit.
4. The filtered air outlet can be cleaned of dust with a small, soft brush.
5. If you wish to clean the inside of the air purifier, please only use a dry, soft cloth to wipe it down.

REPLACING THE HEPA-TYPE FILTER

IMPORTANT:

- **NOTE:** DO NOT attempt to wash and re-use the filter.
- If the filters are enclosed in plastic bags, remove before use.

NOTE: Every few weeks, check the condition of filters. Filter life will vary, depending on air quality and usage. On average, filters need replacement every 2-3 months.

To replace your filter:

1. Turn off and unplug the air purifier.
2. Open the air inlet grill and examine the foam pre-filter. Remove any dust or lint, and wash in warm soapy water. Rinse, drip dry, and place back into grill inlet.
3. Remove filter from the unit by pulling it gently towards you and discard it. DO NOT attempt to clean the old filter.
4. Install the new BAPF30-IN filter ("A" Filter) into the unit.This model utilizes a hang tab and filter clips to insure that the filter is properly in place. Before replacing the filter, make sure that the hang tab is securely in place. The clip can only be attached to the tabs on the filter one way. The filter clip should easily slide onto the filter hang tab with only a small amount of pressure. DO NOT use force while attaching the clip to the filter. (Fig. 2)
5. Align the clip on the top of filter with rails on the inside of the purifier unit. Gently slide the filter onto the rail. (Fig. 3)
6. Replace air inlet grill.

Fig. 2



Fig. 3



Air Purifier Model Number	Filter Quantity Needed	Filter Model Number	Filter Description
BAP706-IN	1	BAPF30-IN ("A" Filter)	HEPA-type filter

कृपया इन महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों को पढ़ें और सुरक्षित रखें

बिजली के उपकरणों का उपयोग करते समय आग लगने, बिजली का झटका लगने और लोगों को चोट लगने का जोखिम कम करने के लिए मूलभूत सुरक्षा एहतियातों का पालन किया जाना चाहिए। इन एहतियातों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. इस उपकरण का उपयोग करने से पहले सारे निर्देश पढ़ें।
2. आग लगने या झटका लगने से बचाव करने के लिए उपकरण को बिजली के किसी उपयुक्त आउटलेट में सीधे प्लग करें।
3. अगर भेजे जाने के समय फिल्टर किसी बैग से ढँका हो, तो प्लास्टिक के बैग को उपयोग से पहले हटा लें।
4. तार को भारी ट्रेफिक क्षेत्रों से दूर रखें। आग लगने के खतरे से बचाव के लिए ,तार को कभी भी कालीनों के नीचे, ताप रजिस्टरों, रेडिएटरों, स्टोवों या हीटरों के पास न रखें।
5. बिजली के खतरों से बचाव के लिए उपकरण को पानी या अन्य तरलों में न डुबोएं। पानी के पास उपयोग न करें।
6. जब उपकरण का उपयोग बच्चों या विकलांग व्यक्तियों द्वारा या उनके आसपास किया जाता है,तब पैनी निगरानी ज़रूरी होनी चाहिये।
7. एयर प्यूरीफायर को एक जगह से दूसरी जगह पर रखने, इसकी सफाई करने, ग्रिल खोलने के समय और जब कभी भी इकाई का उपयोग न किया जा रहा हो, तब इसका प्लग हमेशा निकाल लें।
8. इकाई के छेदों में कभी कोई चीज़ न डालें या घुसेड़ें।
9. क्षतिग्रस्त तार या प्लग के साथ कोई उपकरण न चलाएं। अगर मोटर नहीं चल पाती या इकाई गिर गई हो या किसी रूप में क्षतिग्रस्त हो गई हो, तो उपकरण को विनिर्माता को जाँच और/या मरम्मत के लिए लौटा दें।
10. उपकरण का उपयोग इस मैनुअल में वर्णित अभीष्ट घरेलू उपयोग के लिए ही करें। विनिर्माता द्वारा सिफारिश न किए गए किसी अन्य उपयोग से आग लग सकती है, लोगों को बिजली का झटका लग सकता है या चोट लग सकती है। जार्डन कन्ज़्यूमर सॉल्यूशंस द्वारा सिफारिश न किए गए या बेचे न गए अटेचमेंटों के उपयोग से खतरा उत्पन्न हो सकता है।
11. बाहर उपयोग न करें।
12. इसे कभी भी नरम सतह जैसे बिस्तर या सोफे पर न रखें क्योंकि इससे इकाई उल्टी हो सकती है और हवा के अंदर जाने के मार्ग या निकासी ग्रिलों को अवरुद्ध कर सकती है।
13. इकाई को गर्म सतहों और खुली लपटों से दूर रखें।
14. इस इकाई पर किसी बिजली या मैकेनिकल कार्यों की मरम्मत करने या इन्हें समायोजित करने का प्रयास न करें। ऐसा करने से आपकी वारंटी समाप्त हो जाएगी। इस इकाई के भीतर प्रयोक्ता द्वारा सर्विस किए जाने योग्य कोई पुर्ज़े नहीं हैं। सारी सर्विसिंग जार्डन कंज़्यूमर सॉल्यूशंस या किसी प्राधिकृत उपभोक्ता सॉल्यूशंस सेंटर द्वारा की जानी चाहिए।
15. इकाई के ऊपर कुछ न रखें।
16. उपकरण के किसी पुर्ज़े को साफ करने के लिए कभी भी डिटर्जेंट, गैसोलीन, ग्लास क्लीनर, फर्नीचर पॉलिश, पेंट थिनर या अन्य घरेलू विलायकों का कभी उपयोग न करें।
17. उपकरण का प्लग निकालने से पहले इसे हमेशा ऑफ कर दें।
18. इस उपकरण में आयनीकर्ता 50ppb की UL निर्धारित सीमाओं से कम ओज़ोन का उत्पादन करता है
19. इस उपकरण का उपयोग 4.4° C (40° F) और 43.3° C (110° F) के बीच के तापमान वाले कमरे में ही किया जाना चाहिए।
20. **चेतावनी**: आग लगने या बिजली का झटका लगने का जोखिम कम करने के लिए इस उपकरण का उपयोग किसी सॉलिड-स्टेट गति नियन्त्रण उपकरण के साथ न करें।
21. **सावधान**: थर्मल कटआउट की अंजाने में दोबारा सेटिंग के कारण खतरे से बचाव के लिए इस उपकरण को किसी बाहरी स्विचिंग उपकरण, जैसे टाइमर से आपूर्ति नहीं देनी चाहिए या इसे ऐसे सर्किट से कनेक्ट नहीं किया जाना चाहिए जिसे उपयोगिता द्वारा नियमित रूप से स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है।
22. यह उपकरण कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक योग्यताओं, अनुभव और ज्ञान की कमी वाले व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए नहीं है, बशर्ते उनकी सुरक्षा के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग के संबंध में उनकी निगरानी न की गई हो या निर्देश न दिए गए हों। बच्चों की यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जानी चाहिए कि वे उपकरण के साथ न खेलें।

कृपया इन महत्त्वपूर्ण सुरक्षा निर्देशों को पढ़ें और सुरक्षित रखें

विशेषताएं – प्रचालन

तार संबंधी सुरक्षा

- इस उपकरण में उपयोग की गई तार की लम्बाई उलझने या अड़ंगा लगने के खतरों को कम करने के लिए चुनी गई थी।
- अगल अधिक लम्बी तार की ज़रूरत हो, तो किसी अनुमोदित एक्सटेंशन कॉर्ड का उपयोग किया जा सकता है। एक्सटेंशन कॉर्ड की इलेक्ट्रिकल रेटिंग एयर क्लीनर की इलेक्ट्रिकल रेटिंग के बराबर या इससे अधिक अवश्य होनी चाहिए (उत्पाद पर चिन्हित रेटिंग लेबल देखें)।
- एक्सटेंशन कॉर्ड को व्यवस्थित करने के लिए सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए जिससे यह काउन्टर या मेज़ के ऊपर न आए, जहाँ से इसे बच्चों द्वारा खींचा जा सकता है या उन्हें दुर्घटनावश अड़ंगा लग सकता है।

अपने एयर प्यूरीफायर के बारे में जानें

आपका HEPA-टाइप एयर प्यूरीफायर 2 माइक्रोन तक छोटे हवा में मौजूद 99% तक एलर्जेनों को हटा सकता है, जिनमें रैगवीड पराग, घास का पराग, पेड़ों का पराग, घरेलू धूल,धूल कुटकी कचरा, फफूंदी बीजाणु, पालतू पशु रूसी और फिल्टर से गुज़रने वाली हवा से धुआँ सम्मिलित है।

आयनीकर्ता

इस उपकरण में ऐच्छिक आयनीकर्ता विशेषता है, जिसे ऑन किए जाने पर यह हवा को शुद्ध करने की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए नेगेटिव आयनों को बाहर जाने वाली फिल्टर की गई हवा में छोड़ती है।

आयन क्या हैं?

आयन छोटे कण हैं, जिनमें पोज़िटिव या नेगेटिव आवेश होता है। वे हमारे आसपास प्राकृतिक रूप से रहते हैं: हवा, पानी में और ज़मीन पर। पोज़िटिव और नेगेटिव - दोनों आयन रंगहीन, गंधहीन और पूरी तरह से हानिरहित होते हैं।

आयनीकर्ता कैसे काम करता है?

नेगेटिव आयन स्वयं को कमरे में बहुत छोटे हवाई कणों से जोड़कर हवा को शुद्ध करने में सहायता करते हैं। ये कण नेगेटिव आवश ले लेते हैं और बड़े कणों का निर्माण करने के लिए धूल, पराग, धुएं और पशु रूसी जैसे पोज़िटिव आवेश वाले कणों के साथ मिल सकते हैं। इसके बाद ये अपेक्षाकृत बड़े कण फिल्टर प्रणाली द्वारा आसानी से पकड़ लिए जाते हैं।

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

आपका आयनीकर्ता कभी-कभार तड़कने या चटकने की आवाज़ उत्पन्न कर सकता है। ऐसा सामान्य है और ऐसा तब होता है, जब आयनों का छोटा जमाव निकाला जाता है।

*अंडरराइटर्स लेबोरेट्रीज़, इंक.

अधिक उपयोग के बाद आपको ग्रिलों या अगले पैनल के आसपास धूल दिखाई दे सकती है। यह हवा की निकासी से बाहर निकलने वाले नैगेटिव आयनों के कारण होता है। आप नरम ब्रश या साफ, गीले कपड़े से धूल हटा सकते हैं।

पूरे घर में पोज़िटिव रूप से आवेशित सतहों, जैसे दीवारों या फर्शों पर बड़े कण आकर्षित हो सकते हैं।

- ऐसा तब अधिक हो सकता है, जब फिल्टर की उपयोगी उत्पाद अवधि समाप्त होने वाली हो और यह अधिक आवेशित कणों को न पकड़ पाता हो।
- पशु रूसी, धूल, या धुएं की अधिक मात्रा से फिल्टर के काम करने की निर्धारित अवधि कम हो सकती है और आयनीकरण प्रक्रिया में हस्तक्षेप हो सकता है।

अपने पूरे घर में सतहों पर कणों के आकर्षित होने को रोकने के लिए :

- आप आयनीकर्ता को कम चलाना चाह सकते हैं।
- फिल्टर की स्थिति की अधिक बार जाँच करें।

सावधान: इस उपकरण में आयनीकर्ता 50ppb की UL* निर्धारित सीमाओं से कम ओज़ोन का उत्पादन करता है।

HEPA-टाइप फिल्टर

HEPA (उच्च दक्षता कण वायु [High Efficiency Particulate Air]) फिल्टर हवाई प्रदूषकों से होकर गुज़रने वाली हवा से 2 माइक्रोन या इससे बड़े 99% हवाई प्रदूषकों को हटाने के लिए निर्मित किए गए हैं। इनमें तम्बाकू का धुआँ, घरेलू धूल, पशु रूसी और पराग सम्मिलित हैं।

तेज़, मध्यम और धीमी गति की सेटिंगे

हवा को इष्टतम रूप से फिल्टर करने के लिए अपने Bionaire® एयर प्यूरीफायर को लगातार तेज़ सेटिंग पर चलाएं। इसकी मज़बूत मोटर अनेक वर्षों तक उपयोग किए जाने के लिए निर्मित की गई है। आवाज़ के बिना (जैसे सोने के कमरे में) चलाने के लिए धीमी सेटिंग चुनें।

उपयोग से पहले

1. अपने एयर प्यूरीफायर को सावधानी से निकालें।
2. कोई कड़ी, समतल सतह चुनें, जिसमें हवा के प्रवेश या निकासी मार्गों में कोई बाधा न हो।
3. अगर भेजे जाने के समय फिल्टर किसी बैग से ढंका हो, तो उपयोग से पहले प्लास्टिक बैग हटा लें और फिल्टरों को इकाई में रख दें।

चलाने से संबंधित निर्देश महत्वपूर्ण:

- उपयोग से पहल फिल्टरों से सारे प्लास्टिक बैग हटा लें।
- फिल्टर की गई हवा की निकासी दीवार की ओर न रखें।

विशेषताएं – प्रचालन

अपने एयर प्यूरीफायर को चलाने के लिए:

1. किसी उपयुक्त इलेक्ट्रिकल आउटलेट में प्लग करें।
2. गति नियन्त्रण घुंडी को उपयुक्त सेटिंग में घुमाकर चलाने की तेज़ (≋), मध्यम (≋) या धीमी (≋) गति चुनें।
3. फिल्टर की गई हवा में नेगेटिव आयन छोड़ने के लिए आयनीकर्ता (⁂) नियन्त्रण घुंडी को ऑन की तरफ घुमाएं और बत्ती ज़ल उठेगी।
4. आयनीकर्ता तब तक काम नेही केरगा, जब तक एयर प्यूरीफायर चल न रहा हो।
5. इष्टतम हवा फिल्टर करने के लिए, एयर प्यूरीफायर को लगातार चलाने की सिफारिश की जाती है। इसकी मज़बूत मोटर अनेक वर्षों तक उपयोग किए जाने के लिए निर्मित की गई है।

चित्र 1

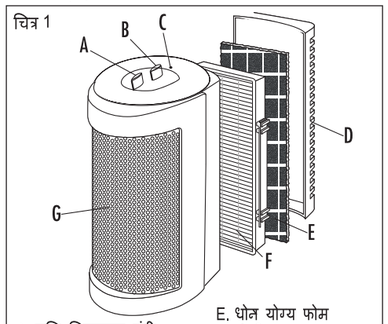

A. गति नियन्त्रण घुंडी
B. आयनीकर्ता नियन्त्रण घुंडी
C. आयनीकर्ता संकेतक बत्ती
D. हवा प्रवेश मार्ग ग्रिल
E. धोन योग्य फोम प्री-फिल्टर
F. HEPA-टाइप फिल्टर
G. फिल्टर की गई हवा की निकासी

सफाई और रखरखाव

1. एयर प्योरीफायर को ऑफ कर दें और साफ करने से पहले इसका प्लग निकाल लें।
2. एयर प्योरीफायर का बाहरी हिस्सा नरम, साफ भिगोए गए कपड़े से साफ किया जा सकता है।
3. पिछली हवा प्रवेश मार्ग ग्रिल हटाई जा सकती है और इस गुनगुने साबुन वाले पानी में धोया जा सकता है (डिशवाशर सुरक्षित नहीं है)। यूनिट में वापस रखने से पहले सुखा लें।
4. फिल्टर की गई हवा के आउटलेट से छोटे, नरम ब्रश से धूल साफ की जा सकती है।
5. अगर आप एयर प्योरीफायर का भीतरी भाग साफ करना चाहते हैं, तो कृपया इसे सुखाने के लिए सूखे, नरम कपड़े का ही उपयोग करें।

HEPA-टाइप फिल्टर बदलना

महत्वपूर्ण:

- **ध्यान दें:** फिल्टर को धोने या दोबारा उपयोग करने का प्रयास न करें।
- अगर फिल्टर प्लास्टिक बैगों मे संलग्न हों, तो उपयोग करने से पहले निकाल लें।

ध्यान दें: प्रत्येक कुछ सप्ताहों में फिल्टरों की स्थिति की जाँच करें। हवा की गुणवत्ता और उपयोग के आधार पर फिल्टरों के काम करने की अवधि भिन्न होगी। औसतन फिल्टर को हर 2–3 महीनों मे बदलने की ज़रूरत होती है

अपना फिल्टर बदलने के लिए:

1. हवा साफ करने वाले उपकरण को बन्द कर दें और इसका प्लग निकाल लें
2. हवा प्रवेश ग्रिल खोलें और फोम प्री-फिल्टर की जाँच करें। धूल हटाएं या सूती कपड़े से साफ करें, और साबुन के हल्के गर्म पानी में धोएं। भिगोएं, ड्रिप करके सुखाएं और ग्रिल के प्रवेश मार्ग में वापस रख दें।
3. फिल्टर को धीरे-से अपनी ओर खींचकर इकाई से फिल्टर निकाल लें और इसे फेंक दें। पुराने फिल्टर को साफ करने का प्रयास न करें।
4. इकाई में नया BAPF30-IN फिल्टर ("A" फिल्टर) लगा लें। यह मॉडल यह सुनिश्चित करने के लिए हैंग टेब और फिल्टर क्लिपों का उपयोग करता है कि फिल्टर जगह में ठीक तरह से हो। फिल्टर बदलते समय यह सुनिश्चित करें कि हैंग टेब स्थान में कसा हो। क्लिप को केवल इकतरफा फिल्टर पर टेबों से संलग्न किया जा सकता है। फिल्टर क्लिप थोड़े से दबाव से ही फिल्टर हैंग टेब में आसानी से सरक जाना चाहिए। फिल्टर से क्लिप संलग्न करते समय ताकत का उपयोग न करें। (चित्र 2)
5. फिल्टर के शीर्ष पर क्लिप को हवा साफ करने वाली इकाई के भीतर रेलों पर सीध में बिठाएं। (चित्र 3)
6. हवा प्रवेश मार्ग ग्रिल बदलें।

चित्र 2



चित्र 3



हवा साफ करने वाले उपकरण की मॉडल संख्या	आवश्यक फिल्टर मात्रा	फिल्टर मॉडल संख्या	फिल्टर का विवरण
BAP706-IN	1	BAPF30-IN ("A" फिल्टर)	HEPA-टाइप फिल्टर